PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISOS
ESC 1:75



DETALHE RODAPÉ
PISO VINÍLICO
S/ESCALA

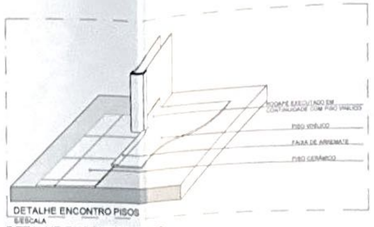

DETALHE ENCONTRO PISOS
S/ESCALA

DETALHE ENCONTRO PISOS
S/ESCALA

TABELA DE ACABAMENTOS

RODAPÉ

A. VINÍLICO EM NÍVEL DO TIPO HOSPITALAR e=2,0mm DA METADE PARA O CHÃO DO PISO CONFORME DETALHE

PISOS

A. PISO CERÂMICO CONFORME INSTALADO NO EXISTENTE — PROVIDÊNCIA PE: A REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE REJUNTE NA COR CINZA COMO EXISTENTE
B. PISO VINÍLICO TIPO ROLO, e=2,0mm, TRAFEGO INTENSO, NA COR ESPECIFICADA PELA FISCALIZAÇÃO

INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO

CONTRAPISO

- O CONTRAPISO SERÁ REALIZADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO COM TELA TELGERA PREFERIVELMENTE QUANDO AINDA ESTIVER FRESCA

PISO CERÂMICO

- COLOCAÇÃO COM JUNTAS COMPRIMIDAS SEM ARGAMASSA COM UNIFORMIDADE DE 1,5mm
- O ASSENTAMENTO DEVERÁ SER FEITO COM ARGAMASSA ESPECIAL UTILIZANDO DESEMPENADEIRA DENTADA
- O REJUNTAMENTO COM REJUNTE DEFINIDO EM MEMORIAL, SÓ SERÁ EXECUTADO APÓS O COMPLETO ENDURECIMENTO DA ARGAMASSA
- NA JUNTA DE DILATAÇÃO O PISO DEVE SER INTERROMPIDO EM CADA FACE DA JUNTA

PISO VINÍLICO

- TODOS AMBIENTES QUE TIVEREM PISOS DISTINTOS RECEBERÃO JUNTO À SOLEIRA UMA FAIXA DE ARREMATE DE 3cm DE LARGURA E COMPRIMENTO CONFORME NECESSIDADE, PARA FAZER O ACABAMENTO DO ENCONTRO ENTRE OS DOIS PISOS
- NA JUNTA DE DILATAÇÃO O PISO DEVE SER INTERROMPIDO EM CADA FACE DA JUNTA

OBSERVAÇÕES

- A JUNTA DE DILATAÇÃO DEVERÁ SER PREENCHIDA COM SILICONE

NOTAS

- AREA TOTAL PISO CERÂMICO: 8m2
- AREA TOTAL PISO VINÍLICO: 442,13m2
- AREA TOTAL PISO CONCRETO: 13,27m2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Projeto: REFORMA PISO UPA - TRAMANDAÍ
Endereço da Obra: AV. ALBERTO PASQUALINE ESQ. AV. FLORES DA CUNHA
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL - FLÁVIO EDUARDO E. MIRANDA - CREA-RS 171113
Assunto: Planta Baixa

Data: JULHO / 2024
Escala: 1:75
Desenho: DGD
Área Total: 445,23m²
Prancha: A.01/01

Prefeitura Municipal de Tramandaí - Avenida de Igreja, nº 346 - Centro - CNPJ: 87.958.000/0001
Fone (51) 3561-1000 CEP: 95.590-000